


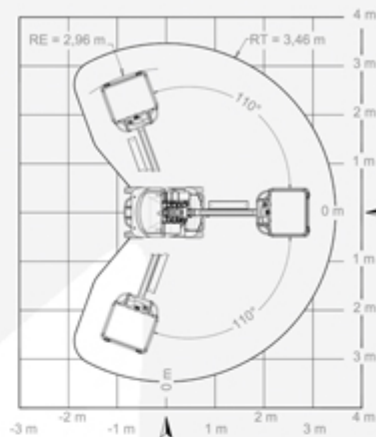


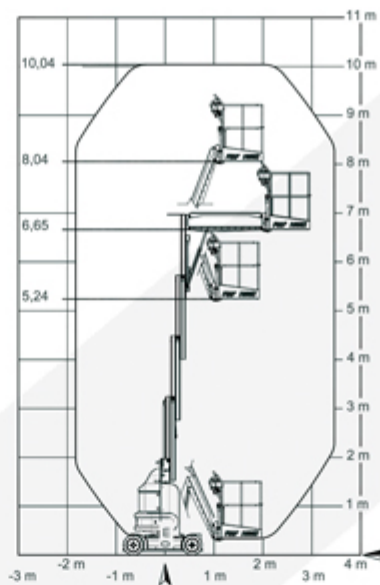

# PIAF 880R / 1000R

Nacelle élévatrice PIAF 880R

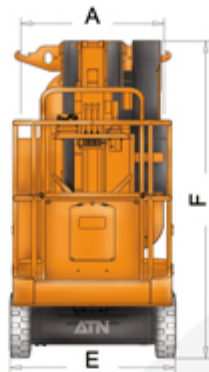

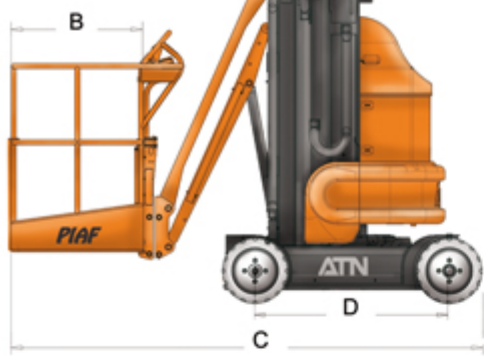

## PIAF 880R / 1000R

### AVANTAGES DU PIAF 880R

- Efficacité grâce à la rotation de la tourelle de 2 x 110°.
- Souplesse et facilité d'évolution avec commande progressive du joystick de translation hydraulique.
- Facilité de maintenance.
- Grande autonomie (batterie forte capacité).
- Conçue pour une utilisation intensive.

### EQUIPEMENT STANDARD

- Roues caoutchouc non marquantes.
- Commandes de mouvements hydrauliques progressives.
- Commandes de translation et de direction par joystick hydraulique.
- Batterie de traction 575 Ah 24 V avec remplissage centralisé.
- Chargeur embarqué HF 85 A.
- Trois vitesses de déplacement.
- Anneaux d'élingage.
- Pompe manuelle de secours.
- Indicateur de décharge avec coupure à 80%.
- Indicateur de dévers avec alarme.
- Détecteur de surcharge.
- Compteur horaire.
- Plate-forme grande largeur.

### OPTIONS

- Ligne à air comprimé.
- Prise 220V dans la plate-forme.
- Coupure de mouvements sur dévers > à 2°.
- Feu à éclat.
- Bip de déplacement.
- Peinture couleur(s) client.

	PIAF 880R	PIAF 1000R
Hauteur travail	8,80 M	10,04 M
Hauteur plancher	6,80 M	8,04 M
Déport maximum	3,36 M	3,46 M
Charge utile (intérieur, 2 personnes, vent 0 km/h)	200 Kg	200 Kg
Charge utile (extérieur, 1 personne, vent < 45 km/h)	120 Kg	120 Kg
Rotation tourelle	2x110 °	2x110 °
<b>A</b> Largeur plate-forme	0,90 M	0,90 M
<b>B</b> Longueur plate-forme	0,80 M	0,80 M
<b>C</b> Longueur	2,82 M	2,93 M
<b>E</b> Largeur	1,03 M	1,03 M
<b>F</b> Hauteur (machine repliée)	1,98 M	1,98 M
<b>D</b> Empattement	1,20 M	1,20 M
Vitesse maximum (machine repliée)	4,8 Km/h	4,8 Km/h
Vitesse maximum (machine dépliée)	1,0 Km/h	1,0 Km/h
Pente admissible (machine repliée)	20 %	20 %
Dévers maximum	2 °	2 °
Poids total	2600 Kg	2980 Kg
Pression au sol	8,4 Kg/cm <sup>2</sup>	9,5 Kg/cm <sup>2</sup>

CE Appareil conforme à la réglementation en vigueur (EN 280). Du fait de sa politique d'amélioration constante de ses produits, la société ATN se réserve le droit de procéder sans préavis à des changements de spécifications.



Rue André Thevet,

Z.I. Guillaume Mon Amy Fauillet 47400 FRANCE

+33 (0) 553 798 320 +33 (0) 553 880 107

<http://www.atnplatforms.com>

